


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОРУДИЯ ДЛЯ ТАНКА Т-14 «АРМАТА», 1/35

Рекомендуется к модели фирма «Звезда».
Для других моделей использовать по ситуации.

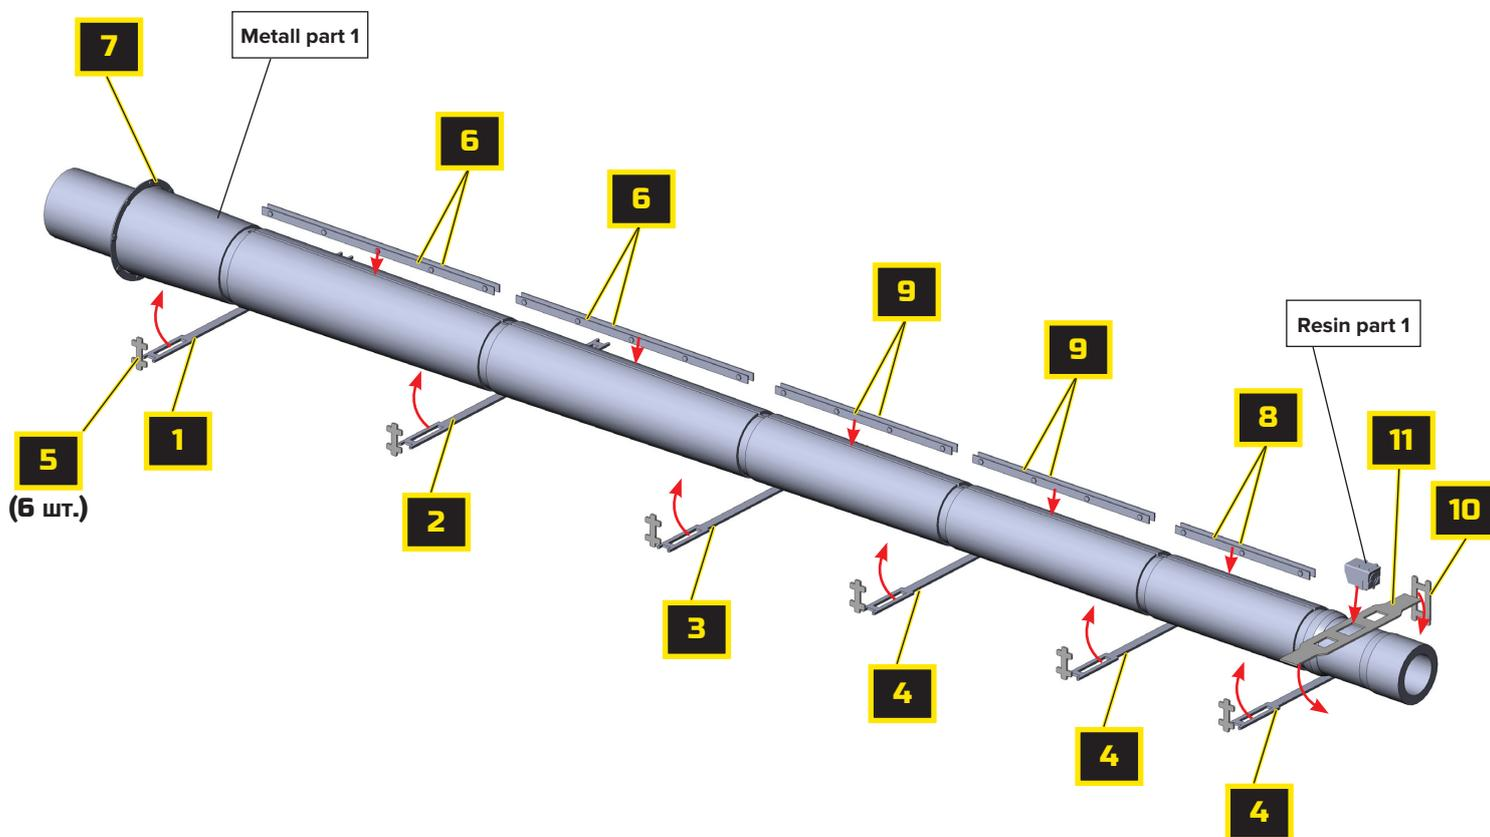

1. Обрезать пластиковый ствол для установки металлического.
Место обрезки определить, приложив металлический ствол к изделию из пластика.
2. «Сгибы» термокожуха 6, 8, 9 клеить друг к другу и в паз на металлической детали.
Использовать циакрин.
3. Ремни термокожуха 1, 2, 3, 4 - обернуть вокруг металлической детали, совместить «ушками», вставить в ушки детали 5 (6 мест), разогнуть ремни вокруг детали 5 в противоположные стороны.
(Деталь 5 в собранном виде вверх ствола).
4. Аналогично крепить ремешок-держатель датчика искривления ствола (11, 10).
Деталь 10 в собранном виде внизу ствола.